


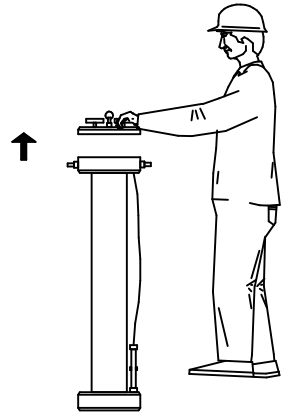
1

Stäng ventilen på inkommande och utgående vatten.

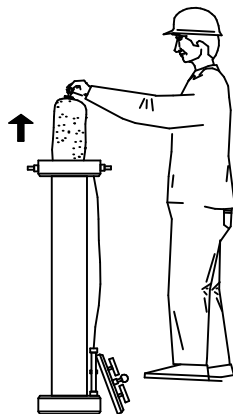
Avlägsna trycket på anläggningen genom att lossa luftningskruven.

**2**

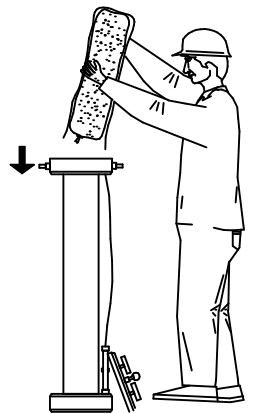
Skruva av anläggningens topp.

**3**

Avlägsna den använda patronen och låt den rinna av innan den skickas till EUROWATER.

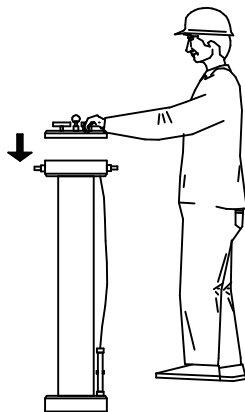
**4**

Öppna plastpåsen med den nya patronen och använd den som tratt till patronen som saktasänks ner i behållaren. När patronen är på plats, dra bort påsen och återanvänd den genom att återsända den förbrukade patronen i den. För att jämna ut ev. rynkor, dra klämman lätt uppåt.

**5**

Montera toppen. Topplockspackning, o-ring och ytor måste vara rena.

Öppna ventilen på ingångssidan. Stäng luftningsventilen när vatten flödar ut. Öppna ventilen på utgångssidan.

**6**

Placera den förbrukade och avdroppade patronen i plastpåsen, knyt åt noggrant och lägg den i sin kartong. Följesedeln med avsändarnamn och adress läggs i kartongen. Sänd kartongen till:



EUROWATER AB
Wadmans Linje 8
561 33 HUSKVARNA
Tel 036-387777