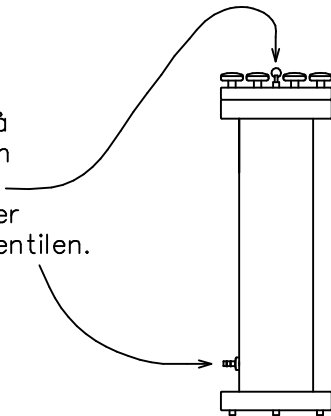


**1**

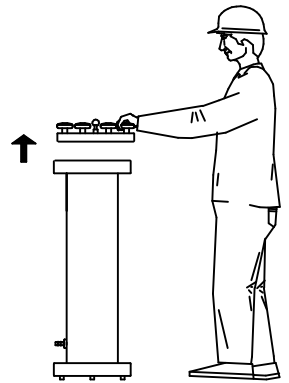
Stäng ventilen på inkommande och utgående vatten.

Avlägsna trycket på anläggningen genom att lossa luftningskruven eller bottenavtappningsventilen.

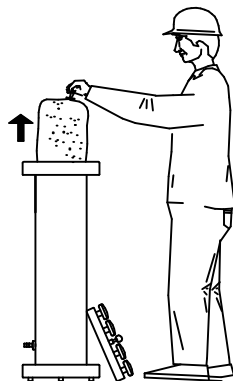
**2**

Tappa ur vattnet på anläggningen genom att öppna bottenavtappningsventilen.

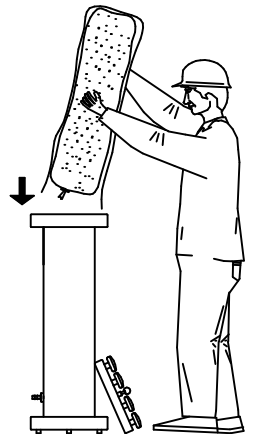
Skruva av anläggningens topp.

**3**

Avlägsna den använda patronen och låt den rinna av innan den skickas till EUROWATER.

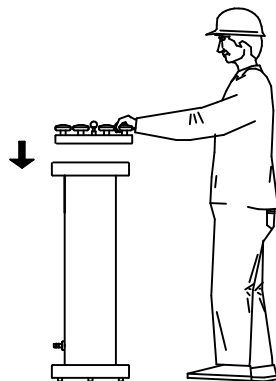
**4**

Öppna plastpåsen med den nya patronen och använd den som trätt till patronen som sakta sänks ner i behållaren>>När patronen är på plats, dra bort påsen och återanvänd den genom att återsända den förbrukade patronen i den>>För att jämna ut ev. rynkor, dra klämman lätt uppåt.

**5**

Montera toppen. Topplockspackning, o-ring och ytor måste vara rena.

Stäng bottenavtappningsventilen>>Öppna ventilen på ingångssidan>>Stäng luftningsventilen när vatten flödar ut>>Öppna ventilen på utgångssidan.

**6**

Placera den förbrukade och avdroppade patronen i plastpåsen, knyt åt noggrant och lägg den i sin kartong. Följesedeln med avsändarnamn och adress läggs i kartongen. Sänd kartongen till:



**EUROWATER AB**  
**Wadmans Linje 8**  
**561 33 HUSKVARNA**  
**Tel 036-387777**