




## SLAMAVVATTNINGSMODUL TYP 758

- IDEALISK FÖR SMÅ  
SLAMMÄNGDER
- LÄTT ATT SKÖTA
- ÅTERANVÄNDNINGSBARA  
FILTERPÅSAR
- PRISVÄRD
- LÅGA DRIFTSKOSTNADER

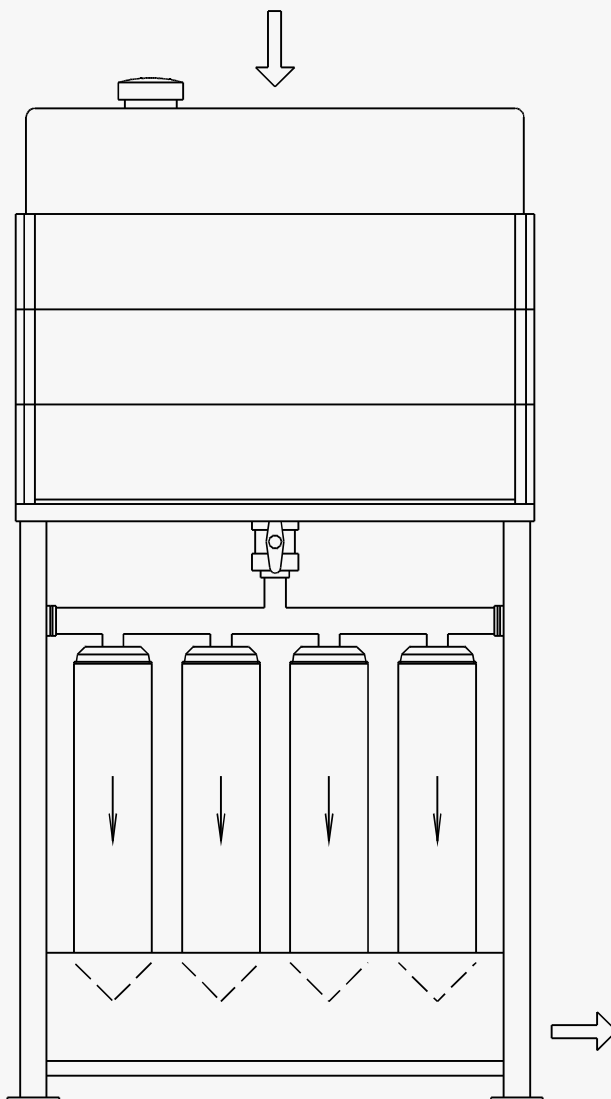

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Eurowater slamavvattningsmodul typ 758 är ett prisvärt alternativ till en filterpress för moderata och små slammängder. Modulerna passar speciellt i ytbehandlingsindustrin för avvattning av kem- och hydroxid-slam.

## FUNKTION

Den slamhaltiga vätskan pumpas till uppsamlings-tanken som är placerad överst i modulen. Genom enkel gravitation leds vätskan genom filterpåsar där slammet samlas upp och koncentreras tills slamkakan fyller hela påsen. Vid avvattning under ett dygn är det möjligt att uppnå en torrhalt på över 10 %. Den avvattnade vätskan leds till reningsanläggning och behandlas enligt gällande föreskrifter.

Filterpåsar töms på godkänd plats. Påsar kan normalt återanvändas flera gånger beroende på slammets karaktär. Montering och demontering av filterpåsar görs mycket snabbt utan bruk av verktyg.

## ANLÄGGNINGENS UPPBYGGNAD

Anläggningen levereras med 8 filterpåsar och har en uppsamlingstank på 750 liter i polyetylen, rörsystem av PVC och ett kar i ytbehandlat stål. Det hela är monterat på ett målat stålstativ och är försett med träsarg runt uppsamlingstanken.

## INSTALLATION

Beroende på slamtyp är det mycket viktigt att slamavvattningsmodulen installeras enligt instruktionen. Hantering av filterpåsar och rengöring skall ske enligt föreskrifter för den aktuella typen av slam.

1. 750 lit tunnslambehållare
2. Träram
3. 1½" kulventil
4. Fördelningssystem
5. Filterpåse 5-100 µS
6. Stativ
7. Uppsamlingskar
8. Avlopp 2" anslutning